



DALI Driver AC100-240V, 1,2A, 2CH,576W, Regulable

LED DRIVER de AC100-240V con control DALI. Controla el encendido/apagado (switch) e intensidad (TRIAC dimmable desde 3W a 576W) de luminarias led y driver led. Dispone de dos canales DALI con salida de 1,2A - AC220V cada uno que pueden ser programados de forma independiente con el master DALI.



ESPECIFICACIONES

Potencia	500W
Alimentación	AC220V
Entrada	AC100-240V
Salida	500W
Amperios (mA)	5000mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Otros	Con interruptor
Marca	Sunricher
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1130094

Dimensiones del producto

45,5x179x18,6mm

Dimensiones del packaging

6x17x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

LED DRIVER de AC100-240V con control DALI. Controla el encendido/apagado (switch) e intensidad (TRIAC dimmable) de luminarias led y driver led. Dispone de dos canales DALI con salida de 1,2A - AC220V - 2x(120-288)W cada uno que pueden ser programados de forma independiente con el master DALI.

La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se

muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master.

Características

- Driver LED con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP40

Ficha técnica


DALI Driver AC100-240V, 1,2A, 2CH,576W, Regulable

LED BOX[®]

- 1 señal DALI
- La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital numérica

- o asignada automáticamente por el controlador maestro.
- Entrada de 100-240VAC
- Salida de 100-240VAC

Instalación

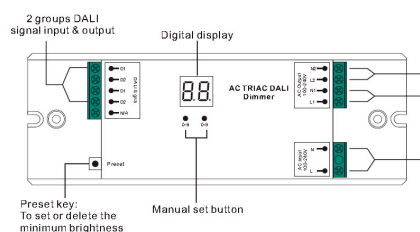


Ficha técnica

DALI Driver AC100-240V, 1,2A, 2CH,576W, Regulable

LEDBOX®

GALERIA

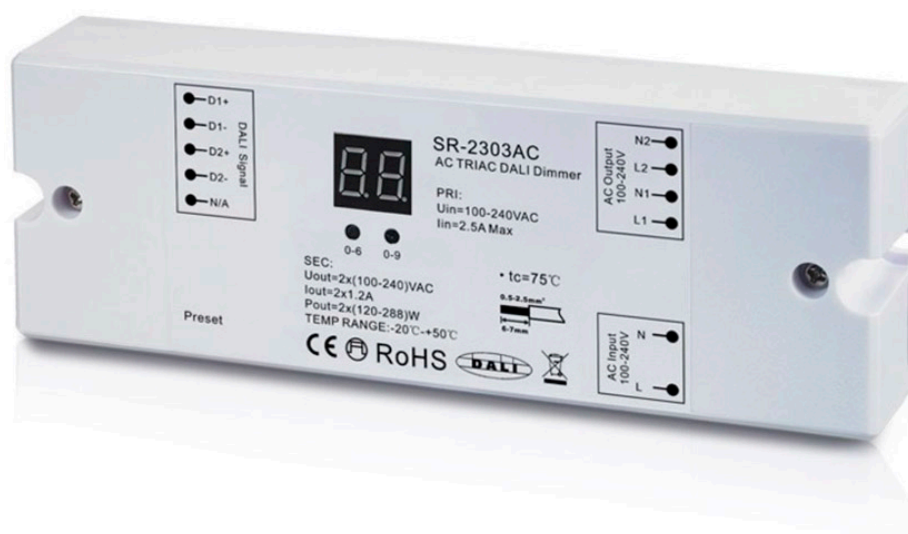

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.