




Foco LED RAIL COOK, 7W, blanco, monofásico

Foco para carril led de reducidas dimensiones con conector monofásico, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector carril. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc.



ESPECIFICACIONES

Potencia	7W
Flujo luminoso	600lm, 650lm, 700lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	Epistar SMD
Movilidad	Orientable
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP22
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
55x55x160mm

Dimensiones del packaging
9x9x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Foco LED RAIL COOK, 7W, blanco, monofásico

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	600lm
Blanco neutro	4000K	650lm
Blanco frío	6000K	700lm

DETALLES

Foco de carril de alta calidad con luminaria led SMD de alta capacidad. Integra adaptador a carril.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 20.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.


- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector

para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)


- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led SMD ilumina con precisión los detalles.

Incluye: Foco led de carril monofásico + bombilla GU10 7W


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

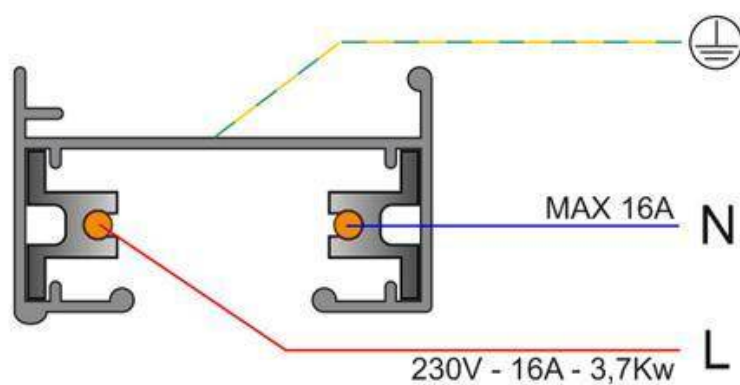

carril monofásico



carril bifásico

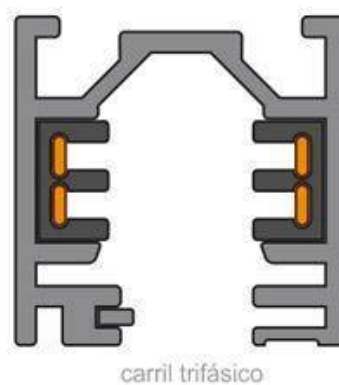

carril trifásico

GALERIA



Ficha técnica

Foco LED RAIL COOK, 7W, blanco, monofásico

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.