



Bombilla dicroica LED GU10 SMD, 60º, 7W, Regulable

Bombilla LED regulable con casquillo GU10 de alta potencia lumínica. El sustituto perfecto para bombillas halógenos de las vitrinas y escaparates. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.



ESPECIFICACIONES

Potencia	7W
Flujo luminoso	600lm, 620lm, 640lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6000K
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC90-265V
Chip	Samsung SMD2835
Casquillo	GU10
Interior-exterior	Interior
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC

Dimensiones del producto

50x50x55mm

Dimensiones del packaging

5x6x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla dicroica LED GU10 SMD, 60º, 7W, Regulable



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido Regulable	2700K	600lm
Blanco neutro Regulable	4000K	620lm
Blanco frío Regulable	6000K	640lm

DETALLES

Las **bombillas dicroicas led** LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.


Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía

- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

** Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

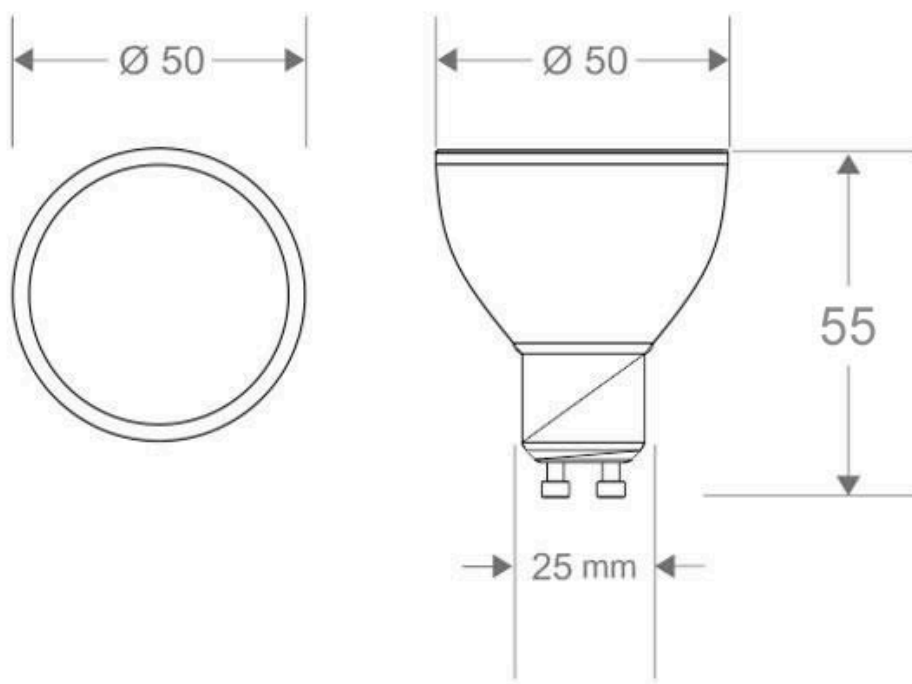

Ficha técnica

Bombilla dicroica LED GU10 SMD, 60º, 7W, Regulable

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla dicroica LED GU10 SMD, 60º, 7W, Regulable



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.