

Ficha técnica




Plafón / Downlight Led MOON KRAMFOR 16-20-24W chip OSRAM, Ø283mm, CCT + Sensor movimiento

LED BOX®



Plafón / Downlight Led MOON KRAMFOR 16-20-24W chip OSRAM, Ø283mm, CCT + Sensor movimiento

Luminaria LED circular 3 en 1 (se puede instalar como plafón, downlight o lámpara colgante) con un diseño Super Slim de Ø283 mm ampliamente utilizado en todo tipo de estancias y es sumamente sencillo de instalar. Destaca porque permite ajustar la intensidad y la temperatura de color.



ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Flujo luminoso	2400lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000-4000-6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC
Chip	Osram SMD2835
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Sensores	movimiento
Etiqueta energética	A++

Referencia
LD1012366

Color de luz
3000-4000-6000K

Dimensiones del producto
283x283x20mm

Dimensiones del packaging
30x30x3cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Plafón Led circular con driver integrado, chip led OSRAM y aro Super Slim de tan sólo 20mm de altura y un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general

con una elevada eficiencia y sin reflejos.

Potencia ajustable: Incorpora un microinterruptor con el

Ficha técnica

Plafón / Downlight Led MOON KRAMFOR 16-20-24W chip OSRAM, Ø283mm, CCT + Sensor movimiento

LED BOX®

que puedes seleccionar la potencia e intensidad de luz requerida para cada espacio. Puedes elegir entre **16W, 20W y 24W**

Color de luz CCT 3000K, 4000K, 6000K: Incorpora un microinterruptor con el que puedes seleccionar el color de luz requerida para cada espacio. Puedes elegir entre luz cálida, luz neutra y luz fría.

Función Sensor de Movimiento: Posee un rango de alcance de 6 metros y un tiempo de encendido de 1 minuto desde que detecta movimiento. El sensor se activa siempre que detecta movimiento.

4 formas de instalación:

En superficie: Incluye un cómodo sistema de montaje que facilita al máximo su instalación.

Empotrado (opcional): Con el kit de clips MOON puedes empotrarlo en cualquier superficie. Accesorio ref: LD1012367, se compra por separado.

Suspendido con cables de acero (opcional): Con el kit de suspensión MOON que incluye florón y cables de suspensión puedes suspenderlo desde el techo desde 0,5 a 1,2 metros. Accesorio ref: LD1012368, se compra por separado.

Suspendido con tubo fijo 0,5-1m (opcional): Con el kit de tubo MOON que incluye florón y barra ajustable puedes

suspenderlo desde el techo desde 0,5 a 1 metro. Accesorio ref: LD1012369, se compra por separado.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento.

En su interior incluye diodos de Led OSRAM Chip de alto brillo para conseguir una iluminación de calidad, gracias a su gran resistencia, el foco tiene una mayor durabilidad llegando a tener 100.000 ciclos de encendido a la vez que se consigue un gran ahorro de energía en tus facturas de la luz.

Este producto tiene una protección IP40, por lo que se trata de un producto de uso interior. Con su ángulo primario de 120º se obtiene una luz uniforme en cualquier espacio, con lo que se crea un ambiente uniforme.

Usos del Downlight Led 16-20-24 CCT

- Iluminación de hogar: Baños, cocinas, pasillos, salón.
- Iluminación empresarial: Baños, hall, oficinas.
- Iluminación comercial: Centros comerciales y pequeños comercios.


Estos **plafones Led** son la solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

Ficha técnica


Plafón / Downlight Led MOON KRAMFOR 16-20-24W chip OSRAM, Ø283mm, CCT + Sensor movimiento

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

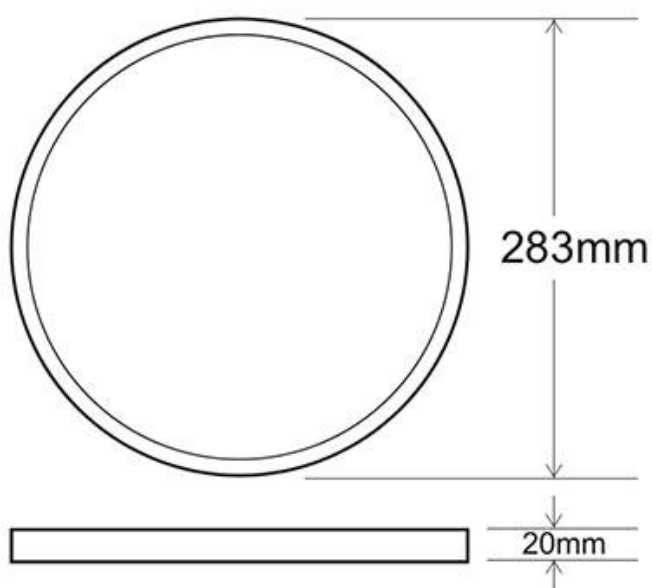

Instalación

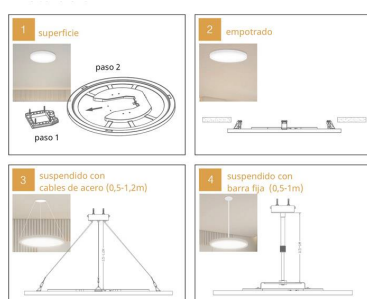

Ficha técnica

Plafón / Downlight Led MOON KRAMFOR 16-20-24W chip OSRAM, Ø283mm, CCT + Sensor movimiento

LEDBOX®

GALERIA



CCT



Ficha técnica

Plafón / Downlight Led MOON KRAMFOR 16-20-24W chip OSRAM, Ø283mm, CCT + Sensor movimiento

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.