


Tira LED RGB SPI WS2811 COB, DC5V, 5m (160Led/m), 70W, IP20, PCB 5mm

Tira LED RGBIC Digital SPI 5V DC COB 160 LED/m 5m IP20 Ancho 5mm Corte cada 12,5mm es una tira LED denominada Digital porque podemos controlar el color de los LED de forma independiente. Gracias al control Digital SPI la tira es capaz de realizar efectos de seguimiento, flash, encender grupos de LEDs independientemente, de modo que, proporciona una gama de efectos e intensidad más completa que las tiras COB convencionales.



70W




120°



DC5V

160
Led x
metro

IP20

Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	70W
Ángulo de apertura	120°
CRI	90
Otros	IC Digital
Alimentación	DC5V
Chip	Samsung COB
Potencia por metro	14W/m
Ancho de tira PCB	5mm
Corte sección	12.50mm
Tira led - Leds por metro	160 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1060371

Color de luz

RGB

Dimensiones del producto

5x5000x2mm

Dimensiones del packaging

2x24x28cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAE

DETALLES

Esta tira LED tiene 5 metros de longitud y utiliza LEDs de tecnología COB de gran luminosidad y un chip de control

WS2811. Las tiras LED Digitales SPI son tiras que cuentan con circuitos integrados IC que les permiten controlar

Ficha técnica

Tira LED RGB SPI WS2811 COB, DC5V, 5m (160Leds/m), 70W, IP20, PCB 5mm

LED BOX®

mediante la interfaz SPI (Serial Peripheral Interface) el color y la intensidad de cada grupo de LEDs por separado. Con esta tira en concreto es posible controlar grupos de LEDs de forma independiente.

Para sacarle todo el partido a la Tira LED RGBIC Digital SPI necesitas un controlador Digital adecuado. Además, esta tira está fabricada con materiales de primera calidad, que la hacen más resistente y flexible que las tiras convencionales. Esta gran flexibilidad hace que se ajuste a las particularidades del espacio o elemento a iluminar, aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.

Gracias a su diseño extra plano, este tipo de iluminación LED logra una iluminación de efecto ideal para todo tipo de proyectos. La versatilidad de la Tira LED RGBIC Digital SPI permite gran variedad de aplicaciones como luz de acento, decorativa o balizamiento de zonas de paso. Este tipo de tiras son muy útiles en espacios festivos como salas de conciertos, discotecas, fachadas, pérgolas, pasillos, vitrinas, estanterías, etc.

** Nunca se deben encender las tiras LED cuando estén enrolladas, esto podría causar un sobrecalentamiento y quemar los LEDs.*


Ficha técnica

Tira LED RGB SPI WS2811 COB, DC5V, 5m (160Led/m), 70W, IP20, PCB 5mm

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

160Led/m, 5m, SPI RGB, 14W/m, 5mm PCB, corte 12,5mm

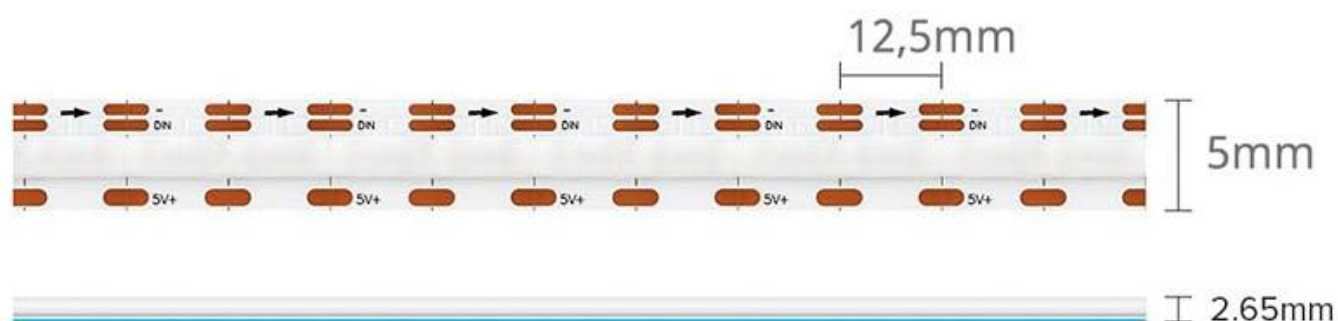


Ficha técnica

Tira LED RGB SPI WS2811 COB, DC5V, 5m (160Led/m), 70W, IP20, PCB 5mm

LEDBOX®

GALERIA

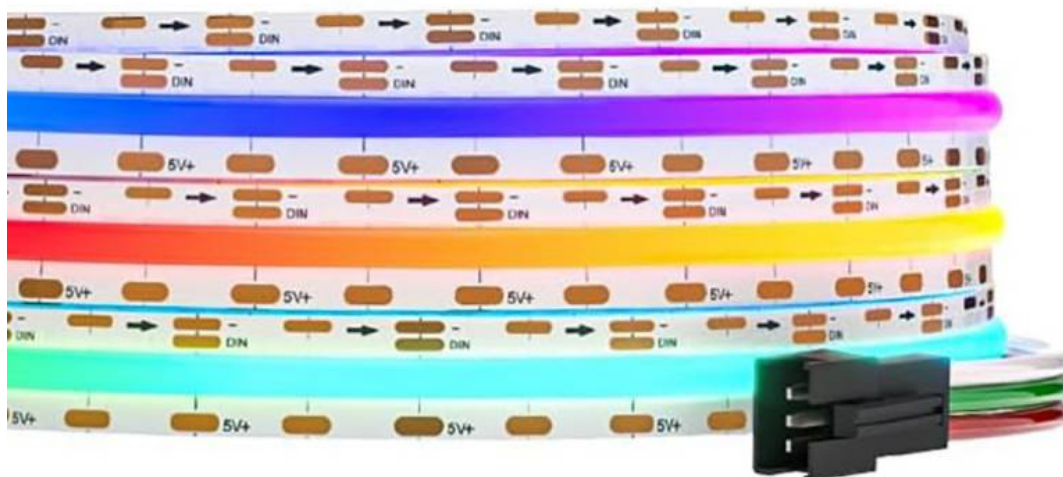

Ficha técnica

Tira LED RGB SPI WS2811 COB, DC5V, 5m (160Led/m), 70W, IP20, PCB 5mm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.